


Slibontvangstvoorziening Mierlo

RWZI Tilburg

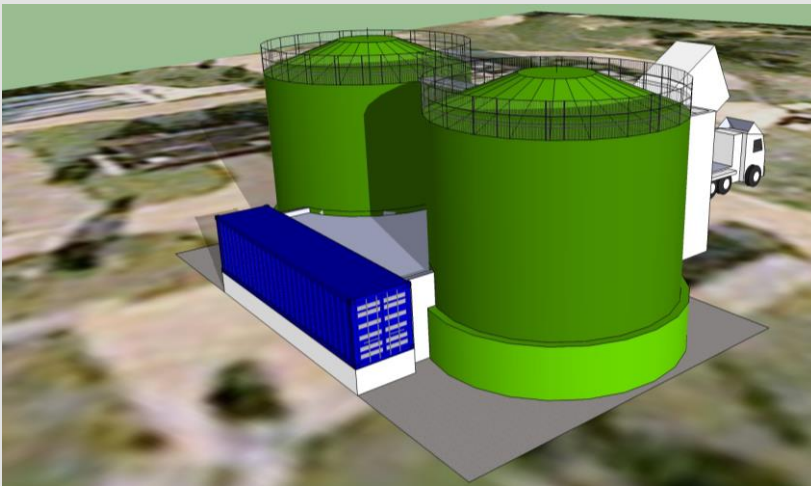

Omschrijving Project

- Ontwerp en Levering
- Ontvangstation ontwaterd slib
- Cambi voedingspompen
- Slibvoorverwarmer met CIP
- Montage in eigen beheer opdrachtgever

Ontwerp parameters

- Ontvangst ontwaterd slib 20-25% DS
- Mengen van slibstromen op 16,5% DS (invoerspec. Cambi)

Uitvoering en Techniek

- Ontvangstbunker met uithaalschroeven
- Opvoerschroeven naar slibsilo's
- Slibsilo's 2x 585m³ met schuifbodem en uitdraaisysteem
- Cambi voedingspompen met inline mengsysteem voor overige slibben
- Slibverwarmer voor toevoeren van warm mengslib
- CIP reinigingsinstallatie
- Leidingwerk en appendages

Bijzonderheden

- Dit project maakt onderdeel uit van de realisatie van de Energiefabriek Tilburg

Opdrachtgever

Heijmans Civiel B.V., Rosmalen

Levering

Oktober 2014

Opdrachtssom

1,3 Mio. €